MAX HAURI AG

MH maxLUCE

KATALOG 2021 / 22

MAX HAURI AG

WEIL STROM UNSERE **STÄRKE** IST.

Beständigkeit die überzeugt

Seit 1947 sind wir ein zukunftsorientiertes, international agierendes Produktions-Unternehmen und beliefern mit spezifischen Sortimenten alle Vertriebs-Kanäle in der Schweiz, in denen elektrotechnisches Material verwendet wird. Eine hohe Fertigungstiefe und eigene Produktionsstellen in der Schweiz, in Osteuropa und Fernost vereinen Erfahrung und Knowhow für Komponenten und Gesamtlösungen. Auf einer Fläche von 5600 m² bewirtschaften wir über 15'000 Produkte und garantieren eine hohe Lieferbereitschaft sowie kundenspezifische Dienstleistungen.

Das Unternehmen ist seit 1995 nach ISO 9001 und seit 1998 nach ISO 14001 zertifiziert. Damit ist gewährleistet, dass Ökologie und Ökonomie gleichwertig behandelt werden und dass ein professionelles, prozessorientiertes Managementsystem für kundenorientierte Abläufe und Reproduzierbarkeit sorgt.

Unser Credo:

Für jede herausfordernde Einbausituation die passende maxLUCE Lösung!

Spots mit integriertem Betriebsgerät
Bei unseren Spots «DISC230» und «ROUND 230» ist das Betriebsgerät bereits integriert. Deshalb sind diese 2 Typen auch speziell für Einbetoniergehäuse ohne Trafotunnels geeignet.
Seiten 5+10

Lösung für grosse Deckenausschnitte
Bei Renovationsobjekten müssen oft grosse, bestehende Deckenausschnitte abgedeckt werden. Für unsere Spots «AXO» und «STATO» sind daher Erweiterungsrahmen für Deckenausschnitte von 90 bis 120mm verfügbar.
Seite 12

Nassräume - hohe Luftfeuchtigkeit
Die Typen «SOLV-IP65» und «SOLVO-IP65» schützen zuverlässig vor Strahlwasser und hoher Luftfeuchtigkeit. Alle Komponenten erfüllen die Schutzart IP65 - das vergossene Betriebsgerät, die Steck-Schraubverbindung zwischen Betriebsgerät und Spot, sowie der Spot mit Silikondichtring und Membrane.
Seiten 8+13

Spannfeder

Blattfeder

Speziell entwickelte Federn für schmale Einbetonierbüchsen (z.B. HaloX 100)
Schmale Einbetoniergehäuse haben den Nachteil, dass herkömmliche Spannfedern von Einbauspots nicht mehr bestimmungsgemäss funktionieren und an den Gehäusewänden anstehen. MAX HAURI AG hat deshalb kurze, gebogene Spannfedern für alle Spots mit Einbaudurchmesser 68mm entwickelt, welche diese ideal gegen die Decke spannen.

Diverse Einbauspots für Lochdurchmesser 80mm sind mit ergonomisch geformten Blattfedern ausgerüstet. Typen mit Blattfedern: «ROUND 230», «SOLVO», «SOLVO-IP65», «ATMO».

Montage

230 V-anschlussfertig
Alle maxLUCE Leuchten werden im Set mit Betriebsgerät ausgeliefert und können direkt an 230 V angeschlossen werden. Dank der mehrpoligen Anschlussklemmen eignen sich alle Leuchten zum Durchschlaufen der 230 V-Primärseite.

Dämmmaterial hinter der Decke
Alle «SOLV», «SOLV-IP65» und «SOLVO», «SOLVO-IP65» Varianten können direkt in die Isolation installiert werden.
Seiten 8+13.

Montage

Piktogramm Erläuterung

Schutz gegen feste
Fremdkörper ≥ Ø 12,5 mm

Schutz gegen feste
Fremdkörper ≥ Ø 1 mm
Schutz gegen Spritzwasser

Deckenseitig

Raumseitig

Staubgeschützt
Schutz gegen Spritzwasser

Staubdicht
Schutz gegen Strahlwasser

Staubdicht
Schutz gegen zeitweiliges
Untertauchen im Wasser

Betriebsstrom

Phasenabschnitt dimmbar

DALI- und mit Taster dimmbar

Nicht dimmbar

Schwenkbar

Nicht mit Isoliermaterial
abdecken

Schutzklasse 1

Schutzklasse 2

Schutzklasse 3

Normkonform

Lichtaustritt 2-seitig

Abstrahlwinkel justierbar

Abstrahlwinkel

LED Lebensdauer

Zuleitung

Magnetisch

Bluetooth Lautsprecher

Steckdose Typ13

Schutz gegen Überspannung

Jahre Garantie

Geeignet zum Einbau in Werkstoffe
mit nicht bekannten
Entflammungseigenschaften

Mit Notlichtelement

Mit Bewegungsmelder

Einbauspots Ø 68mm

LED Spot **«DISC 230»**
«Betriebsgerät integriert»

Der kompakte, schwenkbare LED-Einbauspot mit dem integrierten, dimmbaren Betriebsgerät. Dank der neuen Technologie sind Trafotunnels bei Einbetoniergehäusen überflüssig.

Der DISC 230 eignet sich deshalb ideal für den Ersatz von Hochvolt-Halogenlampen und für den Einsatz in preissensitiven Objekten.
Mit Spannfedern

	weiss	nickel
Art.	**133923**	**133937**
E-No	941 321 003	941 321 603

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	CRI > 82
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	7 W
UVP	**CHF 42.-**

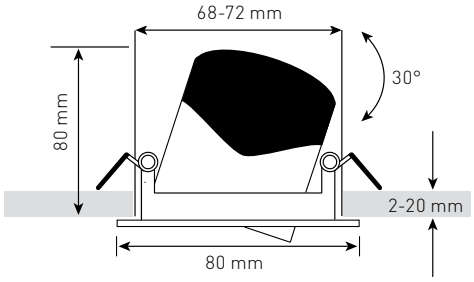

R.C · IP 20 / IP 44 · 3 year · 50'000h L80/B50

LED Spot **«DISC»**
«Best Price»

Das Set, bestehend aus Spot und Betriebsgerät, glänzt mit einem Top Preis-Leistungsverhältnis. Durch die werkzeuglos bedienbaren Doppel-Steckklemmen wird die Installationszeit auf ein Minimum reduziert.

Stufenlos und flackerfrei dimmbar.
Mit Spannfedern

	weiss	nickel
Art.	**163878**	**163879**
E-No	941 300 123	941 300 133

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	8 W
UVP	**CHF 53.-**

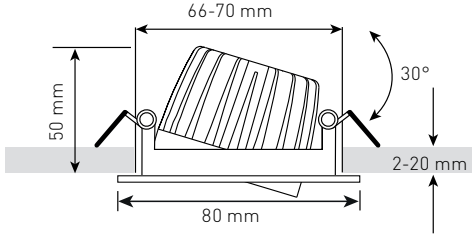

R.C · IP 20 / IP 44 · 350mA · 3 year · 50'000h L80/B50

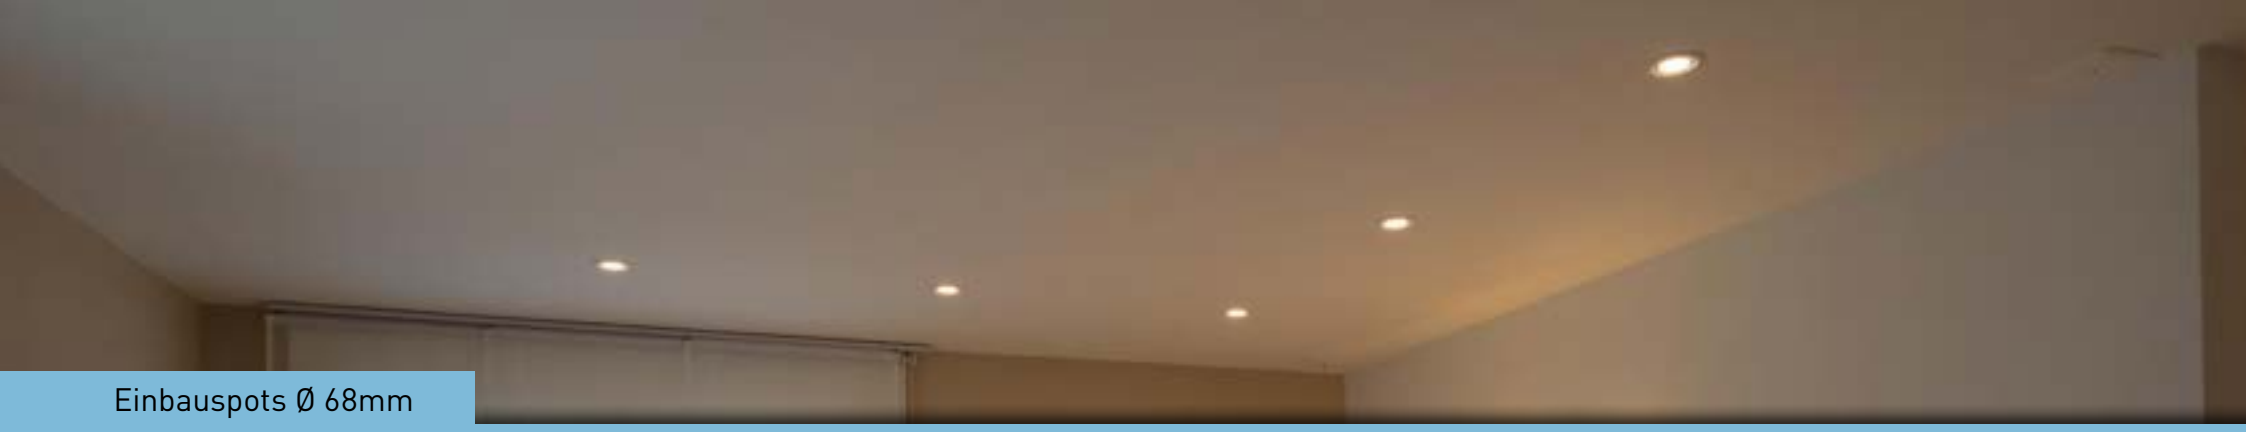

Einbauspots Ø 68mm

LED Spot **«FIXO»**
«high output & high quality»

Der statische Einbauspot mit den besten Leistungsdaten. Ideal für niedrige Räume und geringe Einbautiefen. Der FIXO eignet sich dank des 60° Abstrahlwinkels für Flure und Räume in welchen eine homogene Ausleuchtung gefordert wird.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät, sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Spannfedern

	weiss	nickel
Art.	**134163**	**134170**
E-No	941 315 073	941 315 673

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	960 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	60°
Systemleistung	10.5 W
UVP	**CHF 65.-**

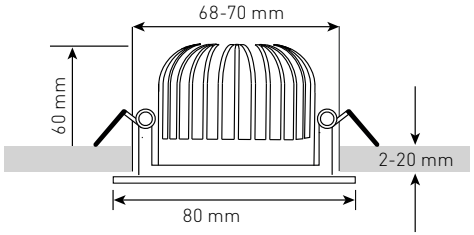

R.C · IP 20 / IP 44 · 260mA · 5 year · 50'000h L90/B10

LED Spot **«MOVE»**
«high output & high quality»

Unser Topseller!
Der schwenkbare Einbauspot mit den besten Leistungsdaten. Dank der hohen Lichtleistung, sowie der hervorragenden Farbwiedergabe ist dieser Spot die richtige Wahl für anspruchsvolle Kunden.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät, sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Spannfedern

	weiss	nickel	grau	anthrazit	schwarz
Art.	**134166**	**134165**	**134164**	**134173**	**160630**
E-No	941 328 073	941 328 673	941 328 873	941 328 103	941 328 203

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	960 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	**CHF 70.-**

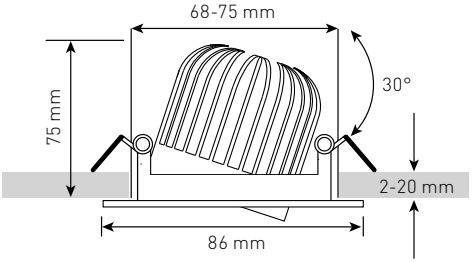

R.C · IP 20 / IP 44 · 260mA · 5 year · 50'000h L90/B10

Einbauspots Ø 68mm

LED Spot **«MOVE D2W»** «Ambiente»

DIM 2 WARM

Der bewährte MOVE mit neuer dim-to-warm Technologie. Dieser Spot verhält sich beim Dimmen wie eine Glüh- oder Halogenlampe.

Bei voller Lichtintensität liegt die Farbtemperatur bei 3000 Kelvin, im gedimmten Zustand bei sehr angenehmen, dem Kerzenlicht ähnlichen, 2100 Kelvin. Mit Spannfedern

weiss

Art.	**139444**
E-No	941 420 203

dim-to-warm

PRI	230 V
Farbtemperatur	2100 K - 3000 K
Lichtstrom	680 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	**CHF 74.-**

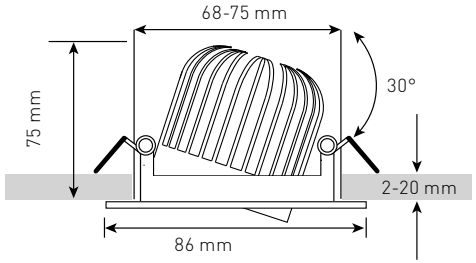

R.C | IP 20 IP 44 | 260mA | 5 year | CE | 50'000h L90/B10

LED Spot **«MOVE DALI»** «Gebäudeautomation»

DALI 2

switchDIM

Der MOVE mit dem hochwertigen DALI-2 Betriebsgerät. Das brillante Licht mit der optimalen Farbwiedergabe sowie die qualitativ hochwertigen Komponenten machen diesen Einbauspot zur idealen Lösung in öffentlichen Objekten wie auch im gehobenen privaten Bereich.

Durch die switchDim-Funktion kann der MOVE auch ganz einfach mit handelsüblichen Tastern gedimmt werden. Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains™ und I-select. Mit Spannfedern

	weiss	nickel	anthrazit	schwarz
Art.	**135960**	**137741**	**137742**	**160648**
E-No	941 328 003	941 420 273	941 420 243	941 328 303

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	920 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	**CHF 119.-**

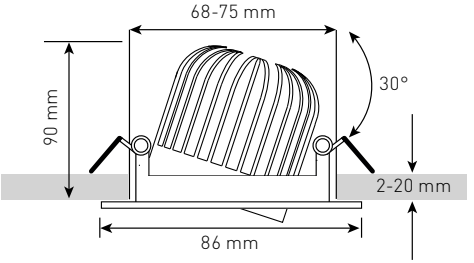

DALI switchDIM | IP 20 IP 44 | 250mA | 5 year | CE | 50'000h L90/B10

Einbauspots Ø 68mm

LED Spot **«SOLV»**
«direkt in die Isolation»

Der schwenkbare LED-Einbauspot für viele Einsatzgebiete. Geeignet zum direkten Einbau in die Dämmung. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe nur 41mm.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Spannfedern

	weiss	nickel
Art.	**137273**	**137272**
E-No	941 329 073	941 329 673

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	710 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	8 W
UVP	**CHF 70.-**

Montage direkt in die Isolation

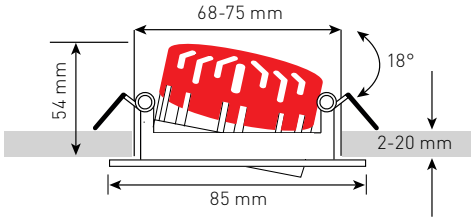

R.C · IP 44 · 350mA · 54mm mit Cover · 41mm ohne Cover · 5 year · 50'000h L80/B50

LED Spot **«SOLV-IP65»**
«Nass- und Feuchträume»

Neben allen Produktevorteilen vom SOLV wurde der SOLV-IP65 für den Einsatz in Nassräumen entwickelt.

Spot, Betriebsgerät und Steck-Schraubverbinder erfüllen die Schutzart IP65. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe nur 41mm. Mit Spannfedern

	weiss 3000 K	nickel 3000 K	weiss 4000 K
Art.	**161750**	**161751**	**162103**
E-No	941 329 013	941 329 023	941 329 093

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Lichtstrom	710 lm / 730 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	8 W
UVP	**CHF 95.-**

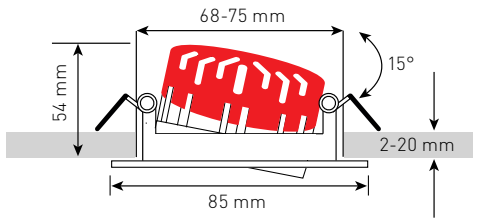

R.C · IP 65 · 350mA · 54mm mit Cover · 41mm ohne Cover · 5 year · 50'000h L80/B50

Einbauspots Ø 68mm

Einbaurahmen-Set
«für LED-Lampen mit GU10-Sockel»

Innenring mit Bajonettverschluss / inkl. GU10-Fassung und Anschlussklemmen zum Durchschlaufen im SKII-Gehäuse. schwenkbar 30°. Mit Spannfedern

	weiss	chrom
Art.	**163434**	**163435**
E-No	941 900 143	941 900 153
UVP	**CHF 12.50**	**CHF 13.-**

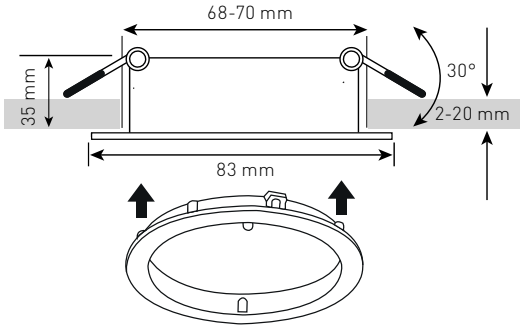

Leuchtmittelwechsel
von vorne

LED Spot **«ROUND 230»**
«Betriebsgerät integriert»

Der kompakte, schwenkbare LED-Einbauspot mit dem integrierten, dimmbaren Betriebsgerät. Dank der neuen Technologie sind Trafotunnels bei Einbetoniergehäusen überflüssig.

Der ROUND 230 eignet sich deshalb ideal für den Ersatz von Hochvolt-Halogenlampen und für den Einsatz in preissensitiven Objekten.
Mit Blattfedern

weiss nickel

Art.	**137271**	**137270**
E-No	941 322 073	941 322 673

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabe	CRI > 82
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	9 W
UVP	**CHF 50.-**

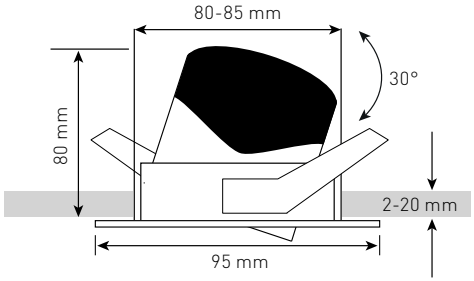

R.C | IP 20 IP 44 | 3 year | CE | 50'000h L80/B50

LED Spot **«STATO»**
«high output & high quality»

Der statische Einbauspot mit den besten Leistungsdaten. Ideal für niedrige Räume und geringe Einbautiefen. Der STATO eignet sich dank des 60° Abstrahlwinkels für Flure und Räume in welchen eine homogene Ausleuchtung gefordert wird.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Spannfedern

weiss nickel

Art.	**134169**	**134168**
E-No	941 321 073	941 321 673

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	960 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	60°
Systemleistung	10,5 W
UVP	**CHF 70.-**

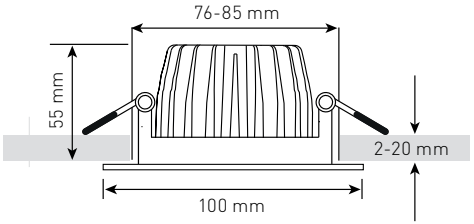

R.C | IP 20 IP 44 | 260mA | | 5 year | CE | 50'000h L90/B10

Einbauspots Ø 80mm

LED Spot **«AX0»**
«high output & high quality»

Unser Topseller!
Der schwenkbare Einbauspot mit den besten Leistungsdaten. Dank der hohen Lichtleistung, sowie der hervorragenden Farbwiedergabe ist dieser Spot die richtige Wahl für anspruchsvolle Kunden.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Spannfedern.

	weiss	nickel	grau	anthrazit	schwarz
Art.	**134161**	**134160**	**134159**	**135963**	**160631**
E-No	941 323 073	941 323 673	941 323 873	941 323 103	941 323 203

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	960 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	**CHF 75.-**

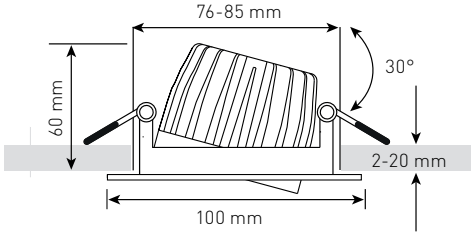

R.C · IP 20 IP 44 · 260mA · 5 year · CE · 50'000h L90/B10

LED Spot **«AX0»**
«Gebäudeautomation»

DALI 2 **switchDIM**

Der AX0 mit dem hochwertigem DALI-2 Betriebsgerät. Das brillante Licht mit der optimalen Farbwiedergabe, sowie die qualitativ hochwertigen Komponenten, machen diesen Einbauspot zur idealen Lösung in öffentlichen Objekten wie auch im gehobenen privaten Bereich.

Durch die switch Dim-Funktion kann der AX0 auch ganz einfach mit handelsüblichen Tastern gedimmt werden. Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains™ und I-select. Mit Spannfedern

	weiss	nickel	anthrazit	schwarz
Art.	**135962**	**137743**	**137744**	**160647**
E-No	941 323 003	941 421 273	941 421 243	941 323 303

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	920 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	**CHF 125.-**

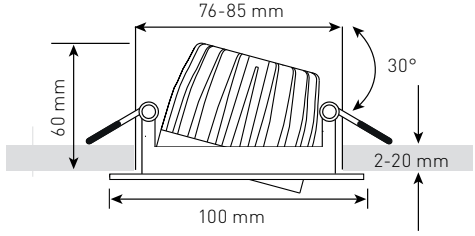

DALI switchDIM · IP 20 IP 44 · 250mA · 5 year · CE · 50'000h L90/B10

Einbauspots Ø 80mm

Erweiterungsrahmen zu Einbauspots AXO und STATO
Für Ausschnitte von 90 – 120mm

Mit Spannfedern

	weiss	nickel	schwarz
Art.	**163984**	**163985**	**163986**
E-No	941 900 043	941 900 053	941 900 063

VPE	Set à 5 Stück
UVP	**CHF 58.-**

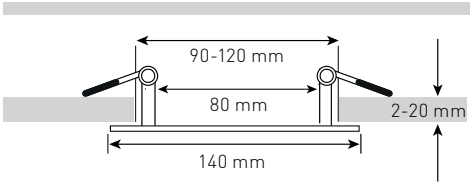

Geeignet für Spots mit einem Aussendruchmesser von max. 100mm.

Einbauspots Ø 80mm

LED Spot **«SOLVO»**
«direkt in die Isolation»

Der schwenkbare LED-Einbauspot für viele Einsatzgebiete. Geeignet zum direkten Einbau in die Dämmung. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe nur 40mm.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Blattfedern

	weiss	nickel
Art.	**161755**	**161754**
E-No	941 329 063	941 329 053

Montage direkt in die Isolation

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	8 W
UVP	**CHF 74.-**

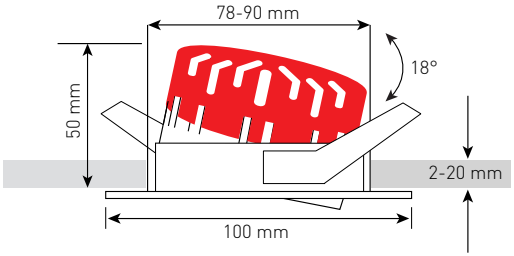

R.C · IP 44 · 350mA · 50mm (mit Cover) · 40mm (ohne Cover) · M/M · 5 year · CE · 50'000h L80/B50

LED Spot **«SOLVO-IP65»**
«Nass- & Feuchträume»

Neben allen Produktevorteilen vom SOLVO wurde der SOLVO-IP65 für den Einsatz in Nassräumen entwickelt.

Spot, Betriebsgerät und Steck-Schraubverbinder erfüllen die Schutzart IP65. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe nur 40mm. Mit Blattfedern

	weiss 3000 K	nickel 3000 K	weiss 4000 K
Art.	**161753**	**161752**	**162102**
E-No	941 329 043	941 329 033	941 329 083

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Lichtstrom	750 lm / 780 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	8 W
UVP	**CHF 102.-**

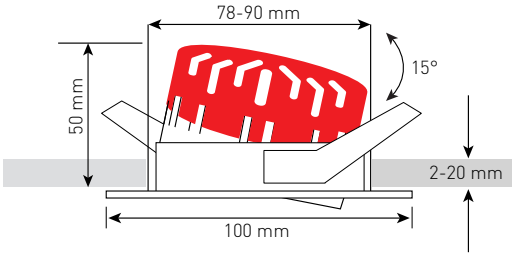

R.C · IP 65 · 350mA · 50mm (mit Cover) · 40mm (ohne Cover) · M/M · 5 year · CE · 50'000h L80/B50

LED Spot **«ATMO»**
«geringe Blendung»

Der elegante Einbauspot mit geringer Blendung. Durch den um 50mm nach hinten versetzten Lichtpunkt verursacht der ATMO keine seitliche Blendung und dies ohne Lichtverlust.
Mit Blattfedern

weiss schwarz

Art.	**137903**	**137902**
E-No	941 420 043	941 420 053

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	960 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	**CHF 85.-**

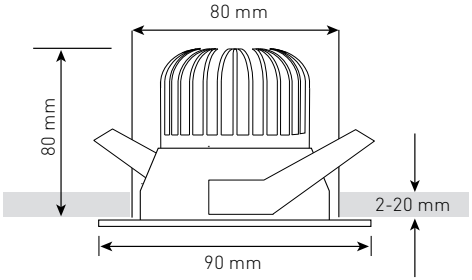

R.C | IP 20 IP 44 | 260mA | | | 5 year | CE | 50'000h L90/B10

LED Spot **«ATMO DALI»**
«Gebäudeautomation»

DALI 2 **switchDIM**

Der elegante Einbauspot mit geringer Blendung und hochwertigem DALI-2 Betriebsgerät. Das brillante Licht mit der optimalen Farbwiedergabe, sowie die qualitativ hochwertigen Komponenten machen diesen Einbauspot zur idealen Lösung in öffentlichen Objekten wie auch im gehobenen privaten Bereich.

Durch die switchDim-Funktion kann der ATMO auch ganz einfach mit handelsüblichen Tastern gedimmt werden. Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains™ und I-select.
Mit Blattfedern

weiss schwarz

Art.	**160021**	**160020**
E-No	941 421 043	941 421 053

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	920 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	**CHF 138.-**

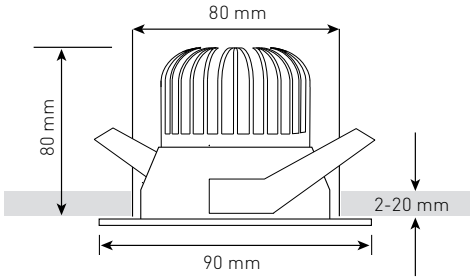

DALI switchDIM | IP 20 IP 44 | 250mA | | | 5 year | CE | 50'000h L90/B10

Einbauspots Ø 80mm

LED Spot **«MOON»**
«Lichtring Aura»

Das Design mit Lichtring setzt Akzente. Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht. Kürzeste Installationszeit durch «plug&play» Set, sowie primär- und sekundär Verdrahtung mit Klemmen zum Durchschlaufen.

Identische Designsprache wie die Aufbauvarianten SHINE, BIG SHINE und DOUBLE SHINE.
Mit Spannfedern

	weiss	schwarz
Art.	**137905**	**137906**
E-No	941 420 023	941 420 033

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	8 W
UVP	**CHF 70.-**

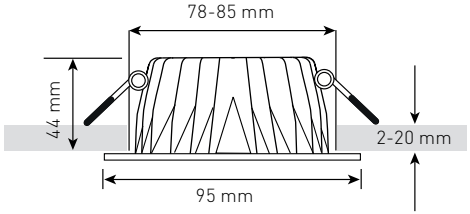

R.C · IP 20 / IP 44 · 350mA · 5 year · CE · 50'000h L80/B50

Einbaurahmen-Set
«für LED-Lampen mit GU10-Sockel»

Innenring mit Bajonettverschluss / inkl. GU10-Fassung und Anschlussklemmen zum Durchschlaufen im SKII-Gehäuse. Schwenkbar 30°.
Mit Spannfedern

	weiss	chrom
Art.	**163436**	**163437**
E-No	941 900 163	941 900 173
UVP	**CHF 13.-**	**CHF 13.50**

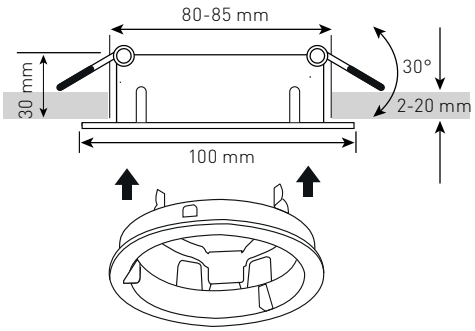

Leuchtmittelwechsel
von vorne

LED Deckenspot **«SHINE»** «Lichtring Aura»

Der elegante LED-Aufbauspot beeindruckt durch schlichtes und stilvolles Design. Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf wirft das Licht in jeden gewünschten Winkel des Raumes und erzeugt eine akzentuierte, architektonische Stimmung. Dank des integrierten, dimmbaren Betriebsgerätes zaubert der SHINE ein wunderschönes Ambiente in den Raum.

Identische Designsprache wie MOON, BIG SHINE und DOUBLE SHINE.

weiss schwarz

Art.	**162461**	**163265**
E-No	941 300 073	941 300 083

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	760 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	9 W
UVP	**CHF 117.-**



R.C IP 20 5 year CE 50'000h L80/B50

LED Deckenspot **«BIG-SHINE»** «Lichtring Aura»

Der elegante LED-Aufbauspot beeindruckt durch schlichtes und stilvolles Design. Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf wirft das Licht in jeden gewünschten Winkel des Raumes und erzeugt eine akzentuierte, architektonische Stimmung. Dank des integrierten, dimmbaren Betriebsgerätes zaubert der BIG SHINE ein wunderschönes Ambiente in den Raum.

Identische Designsprache wie MOON, SHINE und DOUBLE SHINE.

weiss schwarz

Art.	**162459**	**163266**
E-No	941 300 053	941 300 093

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	13 W
UVP	**CHF 138.-**



R.C IP 20 5 year CE 50'000h L80/B50

LED Deckenspot **«DOUBLE SHINE»**
«Lichtring Aura»

Die beiden dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe werfen das Licht unabhängig voneinander in jeden gewünschten Winkel des Raumes. Dank des integrierten, dimmbaren Betriebsgerätes zaubert der DOUBLE SHINE ein wunderschönes Ambiente in den Raum.

Identische Designsprache wie MOON, SHINE und BIG SHINE.

weiss

Art.	**162460**
E-No	941 300 063

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	2 x 1100 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	2 x 36°
Systemleistung	2 x 13 W
UVP	**CHF 180.-**

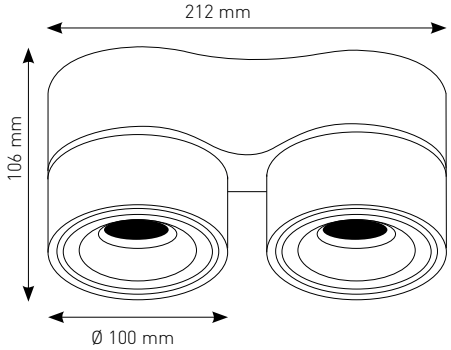

Wand- und Deckenleuchte **«FLAT»** «Best Price»

Die ideale Wand- und Deckenleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Durch die flache Bauform kann die FLAT auch bei niederen Raumhöhen eingesetzt werden.

Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung.
Schutzart IP54 für den Ausseneinsatz.

weiss

Art.	**138591**
E-No	941 300 603
PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1620 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Systemleistung	18 W
UVP	**CHF 42.-**



IP 54 | 3 year | CE | 30'000h L80/B50

Wand- und Deckenleuchte **«FLAT HF»** «Best Price mit Sensor»

Die FLAT HF mit integriertem Hochfrequenz-Sensor. Sensorreichweite, Leuchtdauer und Tageslichterkennung lassen sich einfach mittels DIP-Schalter einstellen.

Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung.
Schutzart IP54 für den Ausseneinsatz.

weiss

Art.	**138592**
E-No	941 300 703
PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1620 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Systemleistung	18 W
UVP	**CHF 59.-**

Sensor max. 8 m

Motion detector

Daylight detector



IP 54 | 3 year | CE | 30'000h L80/B50

Wand- und Deckenleuchte **«FLAT CCT 28»** «ON-OFF / Sensor / NOT»

Bei den neuen Wand- und Deckenleuchten in den Ausführungen ON-OFF, HF-SENSOR und NOT ist die Farbtemperatur von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umschaltbar.

Bei der Variante mit HF-Sensor werden Sensorreichweite, Leuchtdauer und Tageslichterkennung mit der IR-Fernbedienung 164590 (nicht im Lieferumfang) programmiert. Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung.

CCT Switch

3000 Kelvin | 4000 Kelvin

Verfügbar ab Q4 / 21

Anschluss

	weiss	weiss	weiss
Art.	**164431 / ON-OFF**	**164432* / SENSOR**	**164943 / NOT**
E-No	941 307 013	941 307 023	941 307 053
PRI	230 V	230 V	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Lichtstrom	1980 lm	1980 lm	1980 lm
Farbwiedergabe	CRI > 85	CRI > 85	CRI > 85
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Systemleistung	18 W	18 W	18 W
Schutzart	IP54	IP54	IP40
UVP	**CHF 59.-**	**CHF 79.-**	**CHF 105.-**

3 year | 30'000h L80/B50

Art.	**164590**
E-No	942 900 592

IR-Fernbedienung zur Programmierung von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle. Für Deckenleuchten "FLAT CCT" mit HF-Sensor (Art. 164432 + 164433)

UVP	**CHF 18.-**

* Fernbedienung **nicht** im Lieferumfang enthalten

Schnellmontage



Wand- und Deckenleuchte **«FLAT CCT 33»** «ON-OFF / Sensor / NOT»

Bei den neuen Wand- und Deckenleuchten in den Ausführungen ON-OFF, HF-SENSOR und NOT ist die Farbtemperatur von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umschaltbar.

Bei der Variante mit HF-Sensor werden Sensorreichweite, Leuchtdauer und Tageslichterkennung mit der IR-Fernbedienung 164590 (nicht im Lieferumfang) programmiert. Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung.

CCT Switch
3000 Kelvin / 4000 Kelvin

Verfügbar ab Q4 / 21

Anschluss

Schnellmontage

	weiss	weiss	weiss
Art.	**164434 / ON-OFF**	**164433* / SENSOR**	**164944 / NOT**
E-No	941 307 043	941 307 033	941 307 063
PRI	230 V	230 V	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Lichtstrom	2750 lm	2750 lm	2750 lm
Farbwiedergabe	CRI > 85	CRI > 85	CRI > 85
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Systemleistung	25 W	25 W	25 W
Schutzart	IP54	IP54	IP40
UVP	**CHF 75.-**	**CHF 95.-**	**CHF 119.-**

Art.	**164590**
E-No	942 900 592

IR-Fernbedienung zur Programmierung von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle. Für Deckenleuchten "FLAT CCT" mit HF-Sensor (Art. 164432 + 164433)

UVP	**CHF 18.-**

* Fernbedienung **nicht** im Lieferumfang enthalten



3 year · 30'000h L80/B50

LED Deckenspot **«AURA 400»**
«Farbtemperatur wählbar»

Die hochwertige LED-Flächenleuchte mit direkter und indirekter Lichtabgabe. Die Lichtlenkung mittels Diffusor aus satiniertem PMMA sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Die Farbtemperatur kann mittels DIP-Schalter von warmweiss bis kaltweiss gewählt werden. Die AURA wurde für repräsentative Räume, Aufenthaltsbereiche und Empfangsbereiche von Office-Gebäuden und Hotels entwickelt. Das indirekte Licht erzeugt einen faszinierenden Effekt, welcher der Leuchte einen schwebenden Charakter verleiht.

weiss

Art.	**162826**
E-No	941 300 043
PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K
Lichtstrom	3100 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemleistung	28 W
UVP	**CHF 213.-**

CCT Switch

3000 Kelvin | 4000 Kelvin | 5000 Kelvin



IP 54 | 5 year | 50'000h L90/B10

LED Deckenspot **«AURA 400 PIR»**
«PIR-Präsenzmelder MINI»

Die AURA 400 PIR verfügt über alle Funktionen der AURA und ist zusätzlich mit einem Mini-Präsenzmelder ausgestattet, welcher präzise schaltet und multifunktionale Anwendungen ermöglicht! Mit einfachen DIP-Schaltereinstellungen kann diese Leuchte als Sicherheits-Dauerbeleuchtung in Korridoren oder im Eingangsbereich eingesetzt werden - das Dimmlevel der Dauerbeleuchtung sowie der geschalteten Beleuchtung kann unabhängig eingestellt werden. Der Tageslichtsensor schaltet die Leuchte beim Erreichen des voreingestellten Helligkeitswertes aus.

Funktionsbeschrieb

weiss

Art.	**162825**
E-No	941 300 033
PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K
Lichtstrom	3100 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemleistung	28 W
UVP	**CHF 255.-**

CCT Switch | **PIR Sensor**

3000 Kelvin | 4000 Kelvin | 5000 Kelvin



IP 54 | 5 year | 50'000h L90/B10

Wandleuchten IP54

LED Wandleuchte **«BIG BOX»**
«verstellbare Lichtaustrittswinkel»

Dank der cleveren Konstruktion mit den schwenkbaren Reflektorflächen, lässt sich der Lichtaustrittswinkel der BIG BOX stufenlos nach oben und unten verstellen.

Die schöne Wandleuchte kann im Innen- wie auch im Aussenbereich (IP54) eingesetzt werden.

	weiss	lichtgrau	anthrazit
Art.	**139477**	**139476**	**139475**
E-No	941 200 013	941 200 023	941 200 033

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	500 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtaustritt	oben und unten, verstellbar,
Systemleistung	2 x 3 W
UVP	**CHF 170.-**



LED Wandleuchte **«WALL FLAT»**
«ultra flach»

Der Lichtaustritt der LED Wandleuchte WALL FLAT in schlichtem, reduzierten Design, erfolgt nach oben und unten. Dank der flachen Bauform trägt die elegante Wandleuchte nur 25 mm auf und ist bei Tageslicht kaum sichtbar.

Das pulverbeschichtete Alu-Gehäuse ist hochwertig verarbeitet und kann im Innen- wie auch im Aussenbereich (IP54) eingesetzt werden.

	weiss	lichtgrau	anthrazit
Art.	**161132**	**161130**	**161131**
E-No	941 302 903	941 302 923	941 302 933

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	540 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtaustritt	oben und unten,
Systemleistung	2 x 4 W
UVP	**CHF 139.-**

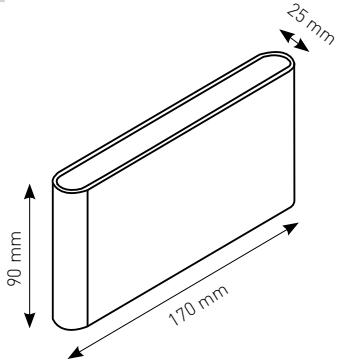

IP 54 · 3 year · 30'000h L80/B50

IP 54 · 3 year · 30'000h L80/B50

Baustellen- und Arbeitsleuchten

LED AKKU Handleuchte «TURNLIGHT»

Produkteigenschaften:

- Neueste LED-Technik für den professionellen Einsatz
- Starke Lichtleistung: 500 Lumen Lichtstrom
- Neueste Akku-Technik: Lithium-Ionen mit geringer Selbstentladung
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS + PC
- Taschenlampenfunktion mit 250 Lumen
- Integrierter Standfuss mit starkem Haftmagneten
- 7 Rasterstellungen
- Integrierter Aufhängehaken, versenkbar
- Überladeschutz und Ladezustandsanzeige durch 4 LEDs
- Inkl. Netzgerät 100-240 VAC mit USB Kabel

		Ersatz-Netzgerät
Art.	**161981**	**162297**
E-No	924 200 612	924 900 692
Akku	Lithium-Ion 3,7 V 2500 mAh	
Farbtemperatur	4000 K	
Lichtstrom	500 lm + 250 lm	
Farbwiedergabe	CRI > 80	
Systemleistung	5 + 2 W	
UVP	**CHF 42.-**	**CHF 10.-**

IP 20 | III | 3 year | CE | Magnet

LED AKKU Strahler «FLOODLIGHT 30»

Produkteigenschaften:

- Neueste LED-Technik für den professionellen Einsatz
- Starke Lichtleistung mit guter Farbwiedergabe
- 2-stufig dimmbar 50 % oder 100 %
- Neueste Akku-Technik: Lithium-Ionen mit geringer Selbstentladung
- Schlagfestes Gehäuse aus Alu / PC / ABS
- Inkl. Netzgerät
- Standfuss mit 4 starken Haftmagneten
- Integrierter USB-Charger 2100 mA zum Laden vom Smartphone
- Ladezustandsanzeige 4-stufig
- Leuchtdauer: 3 h bei 100 %, 6 h bei 50 %

		Ersatzakku	Ersatz-Netzgerät
Art.	**161982**	**162299**	**162296**
E-No	924 200 212	924 900 492	924 900 592
Akku	Lithium-Ion 7,4 V 6600 mAh		
Farbtemperatur	4000 K		
Lichtstrom	2500 lm		
Farbwiedergabe	CRI > 80		
Systemleistung	30 W		
UVP	**CHF 106.-**	**CHF 64.-**	**CHF 16.50**

IP 54 | III | 3 year | CE | Magnet

LED AKKU-Strahler mit Bluetooth-Lautsprecher
«FLOODLIGHT 30BT»

Produkteigenschaften:

- Neueste LED-Technik für den professionellen Einsatz
- Starke Lichtleistung mit guter Farbwiedergabe
- 3-stufig dimmbar, 10 %, 50 % oder 100 %
- Neueste Akku-Technik: Lithium-Ionen mit geringer Selbstentladung
- Schlagfestes Gehäuse aus Alu / ABS / PC
- Inkl. Netzgerät
- Taster für Bluetooth-Verbindung
- Bluetooth Lautsprecher zum Abspielen der Musik vom Smartphone
- Integrierter USB-Charger 2100 mA zum Laden vom Smartphone
- Ladezustandsanzeige 4-stufig
- Leuchtdauer: 3.5 h bei 100 %, 6 h bei 50 %, 20 h bei 10 %

Art.	**161983**
E-No	924 200 412
Akku	Lithium-Ion 7,4 V 6600 mAh
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	2500 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemleistung	30 W
UVP	**CHF 128.-**

	Ersatzakku	Ersatz-Netzgerät	Stativ 3-Bein
Art.	**162298**	**162296**	**126612**
E-No	924 900 392	924 900 592	924 900 192
UVP	**CHF 64.-**	**CHF 16.50**	**CHF 85.-**

LED Arbeitsleuchte mit Steckdose Typ13 und Bluetooth-Lautsprechern
«FLOODLIGHT 80»

Produkteigenschaften:

Neueste COB-LED-Technik für den professionellen Einsatz

- Starke Lichtleistung mit guter Farbwiedergabe
- Steckdose Typ13, mit Klappdeckel
- 5m-Baustellenkabel (H07RN-F3x1,5 mm²) mit angespritztem Typ12 Stecker
- Schlagfestes Gehäuse
- **Baustellentaugliches Betriebsgerät**, mit Schutz gegen Stossspannungen bis 4 KV (L-N) und 6 KV (L/N-PE). Dies entspricht mehr als dem doppelten von EN61000-4-5 geforderten Wert und schützt den Strahler somit zuverlässig vor Netzverunreinigungen
- Taster für Bluetooth-Verbindung
- Bluetooth Lautsprecher zum Abspielen der Musik vom Smartphone

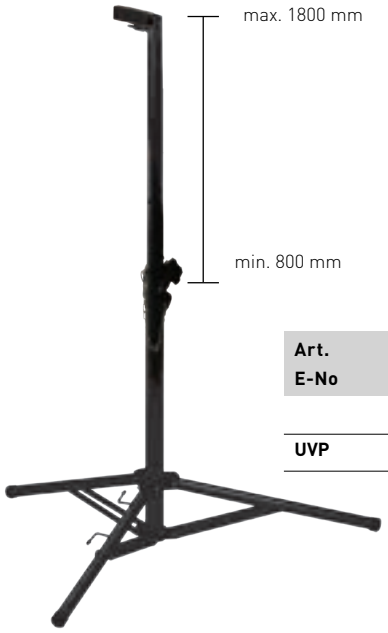

Art.	**126417**
E-No	924 200 312

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	6000 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemleistung	80 W
UVP	**CHF 245.-**

mit Klappdeckel

Stativ 3-Bein

Art.	**126612**
E-No	924 900 192

UVP	**CHF 85.-**

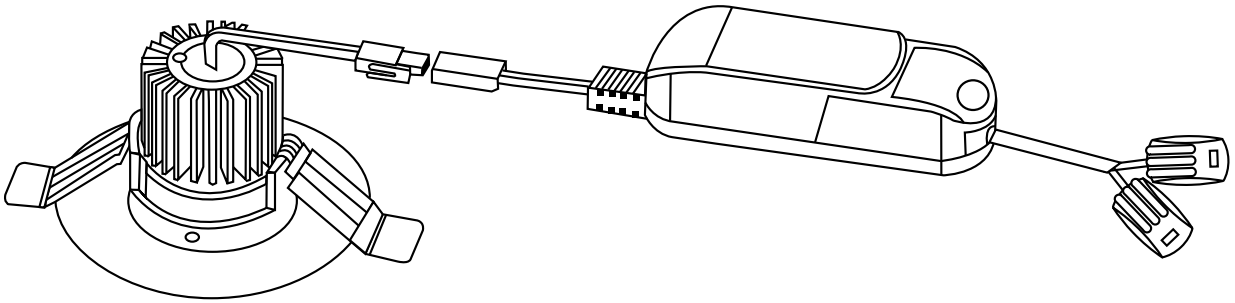

Betriebsgeräte

LED-Konstantstrom Betriebsgeräte

Die hochwertigen Betriebsgeräte, welche im SET mit unseren Einbauspots geliefert werden, sind 1-100 % dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmern.

Spezifikationen:

- SELV
- Schutzklasse II
- geringer Rippelstrom, geräuscharm
- flickerfrei, ohne Flimmern
- Leerlaufschutz
- Schutz gegen Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung

Art.	**135339**
E-No	940 790 003
LED-Konstantstrom Betriebsgerät **260 mA 12 W** mit Zugentlastungen, geräuscharm	
Lebensdauer	30'000 h
L x B x H	115 x 39 x 22 mm
t_a	-20° to +45° C
Ausgangsspannung	24-46 V
UVP	**CHF 20.-**

Art.	**162809**
E-No	942 790 503
LED-Konstantstrom Betriebsgerät **350 mA 9 W** mit Zugentlastungen, geräuscharm	
Lebensdauer	30'000 h
L x B x H	115 x 39 x 22 mm
t_a	-20° to +45° C
Ausgangsspannung	11-26 V
UVP	**CHF 20.-**

Art.	**116710**
E-No	941 790 203
LED-Konstantstrom Betriebsgerät **350 mA 20 W** mit Zugentlastungen, geräuscharm	
Lebensdauer	30'000 h
L x B x H	127 x 44 x 28 mm
t_a	-20° to +45° C
Ausgangsspannung	28-56 V
UVP	**CHF 26.-**

Art.	**116711**
E-No	942 790 303
LED-Konstantstrom Betriebsgerät **500 mA 12 W** mit Zugentlastungen, geräuscharm	
Lebensdauer	30'000 h
L x B x H	115 x 39 x 22 mm
t_a	-20° to +45° C
Ausgangsspannung	12-24 V
UVP	**CHF 21.-**

Art.	**116713**
E-No	942 790 403
LED-Konstantstrom Betriebsgerät **700 mA 22 W** mit Zugentlastungen, geräuscharm	
Lebensdauer	30'000 h
L x B x H	127 x 44 x 28 mm
t_a	-20° to +45° C
Ausgangsspannung	14-32 V
UVP	**CHF 26.-**

Steuergeräte

Zubehör

LED Dimm-Technologie

Unsere dimmbaren LED-Einbauspots sind mit allen gängigen Erzeugnissen der nachfolgenden Dimm-Technologien regelbar: Phasenschnitt, LED, Universal. Einbauspots mit DALI2-Betriebsgeräten mit DALI-Dimmern oder Tastern (push-dim).

modino denkt weiter

Art.	**140593**
E-No	348 120 005

Phasenabschnitt Dreh-Dimmer / R,C 15-450 W, LED 5-150 W / 15-450 W

UVP	**CHF 109.-**

modino denkt weiter

Art.	**136688**
E-No	348 200 005

LED Universal Tast-Dimmer/ R,L,C 4-200 W, LED 4-100 W / 4-200 W

UVP	**CHF 69.-**

Lochsägen für Einbauspots Ø 68mm und Ø 80mm.

Für das rationelle Bohren von Stahl, Gusseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50mm, max. Bohrtiefe 40mm, aus HSS-Bi-Metall.

cimco INTERNATIONAL

Art.	**152082**
E-No	983 228 669

Bohrloch-Durchmesser: 68 mm

UVP	**CHF 37.-**

cimco INTERNATIONAL

Art.	**152087**
E-No	983 228 210

Bohrloch-Durchmesser: 79 mm

UVP	**CHF 38.-**

cimco INTERNATIONAL

Art.	**152897**
E-No	983 229 519

Aufnahmeschaft mit Mitnehmer zu 152082 und 152087

UVP	**CHF 42.-**

Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie unter: www.maxhauri.ch/kunden-info.html

Technische Änderungen erfolgen ohne Benachrichtigung

MAX HAURI AG

WEIL STROM UNSERE **STÄRKE** IST.

E-Katalog

Ihr autorisierter Fachhändler

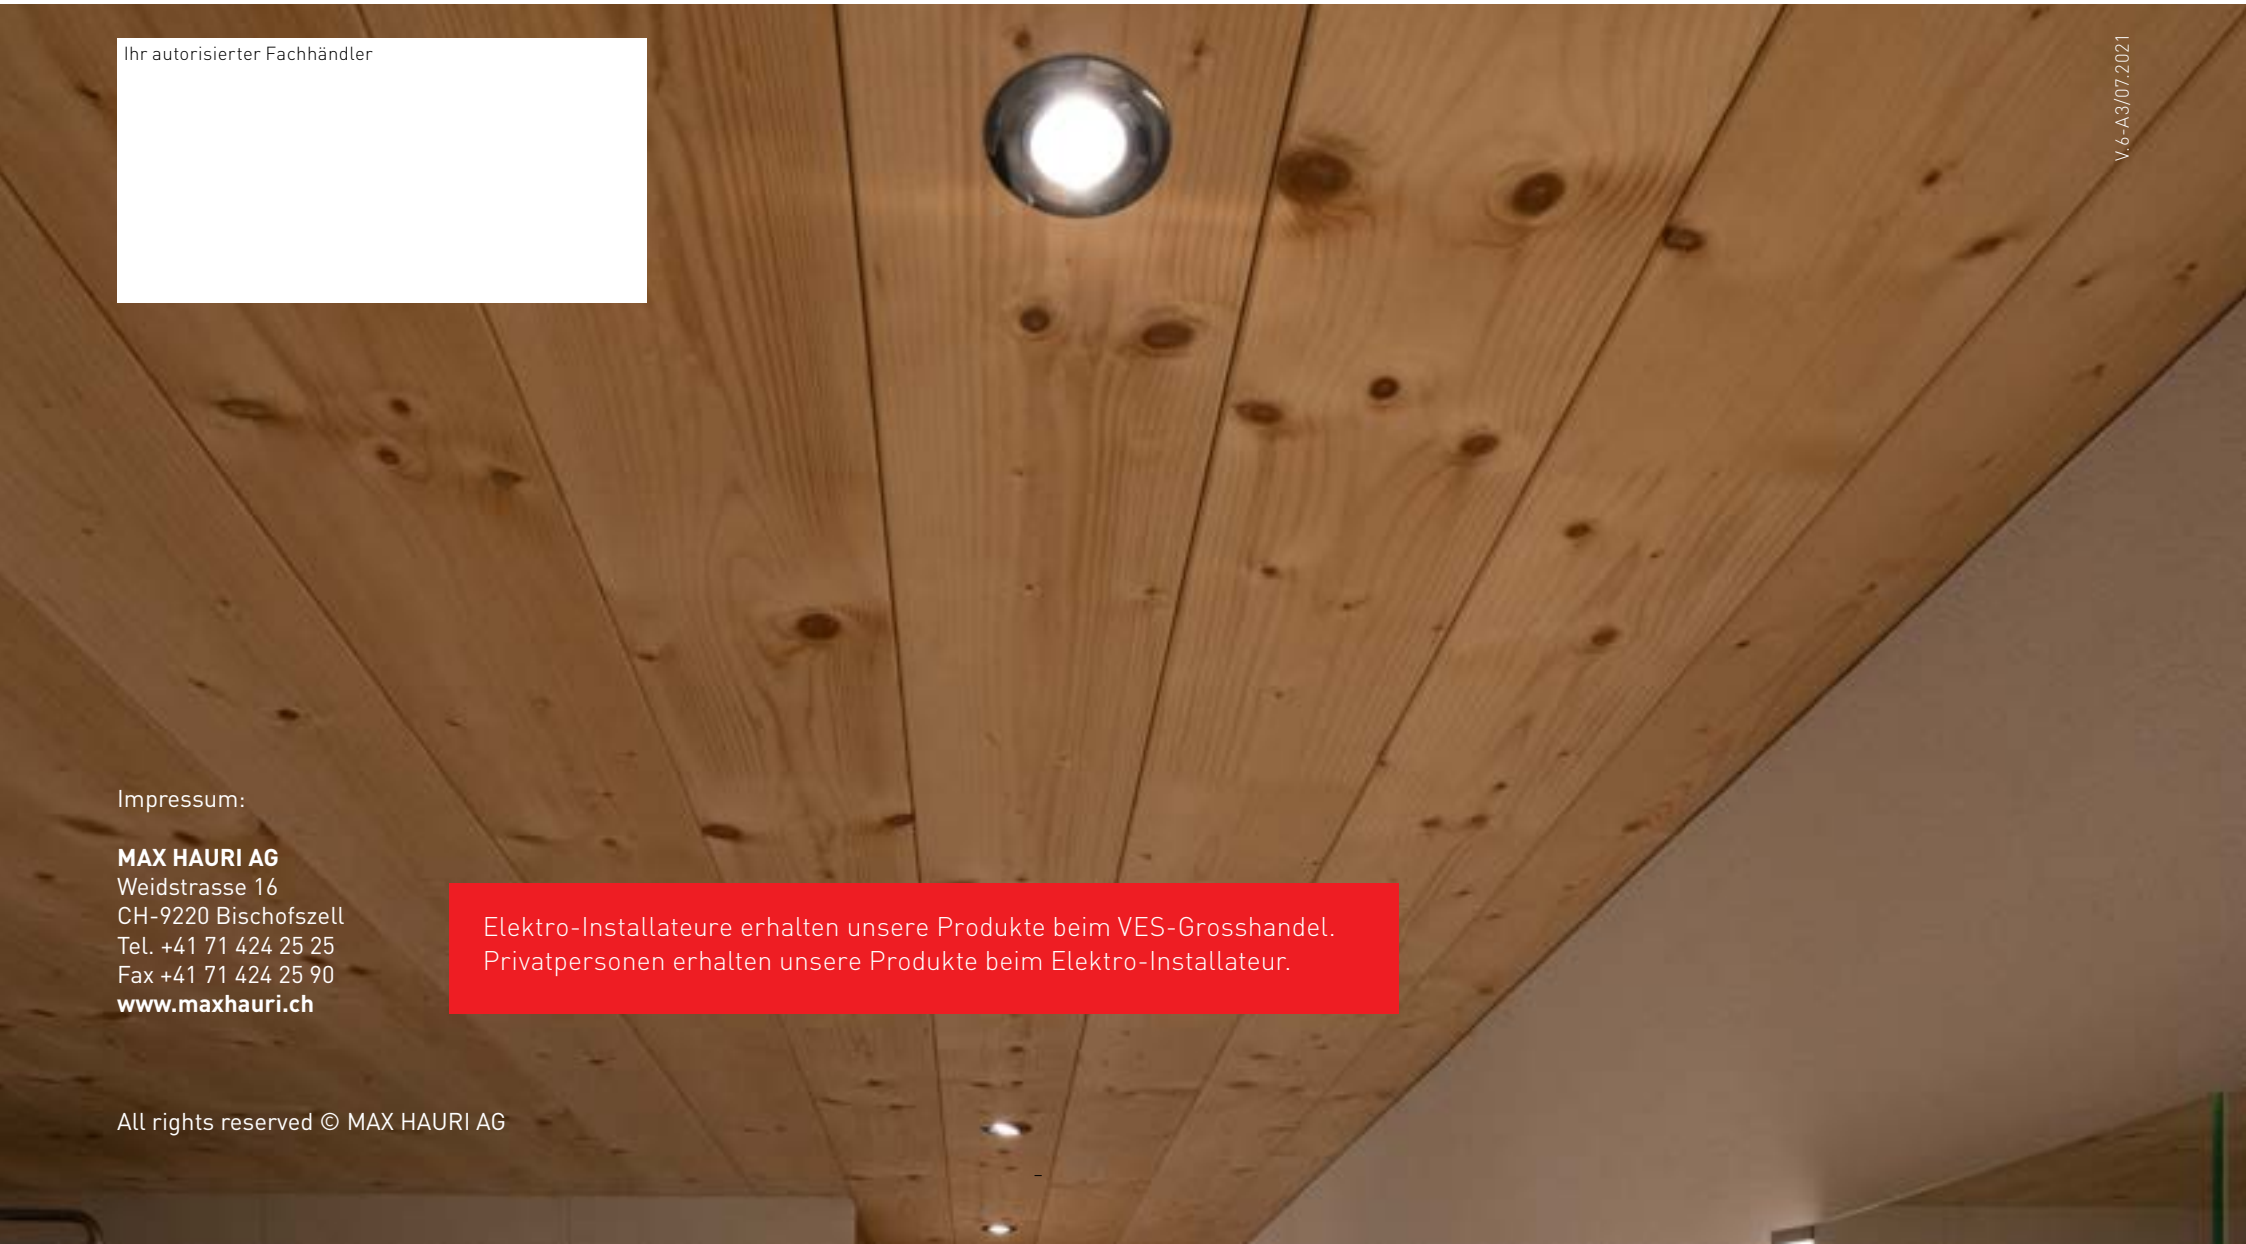

V.6-A3/07.2021

Impressum:

MAX HAURI AG
Weidstrasse 16
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25
Fax +41 71 424 25 90
www.maxhauri.ch

Elektro-Installateure erhalten unsere Produkte beim VES-Grosshandel.
Privatpersonen erhalten unsere Produkte beim Elektro-Installateur.

All rights reserved © MAX HAURI AG