




# maxLUCE® LED

## EINBAU-DOWNLIGHT „DISC“ NICKEL gebürstet SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „DISC“ nickel brossé

Art. 131307  
E-No 941 317 803

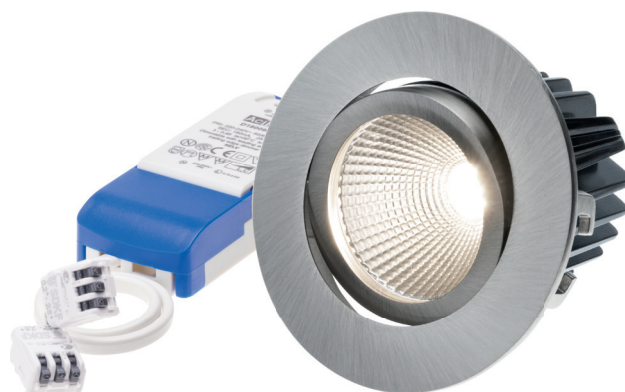

Kürzeste Installationszeit durch «plug&play» Set, bestehend aus Betriebsgerät, Downlight sowie primär und sekundär Verdrahtung mit Klemmen zum Durchschlaufen. Dank des hochwertigen Betriebsgerätes ist eine stufenlose und flackerfreie Dimmung gewährleistet.

*Totalement silencieux, le variateur de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse.*

*Grâce à sa forte luminosité et une reproduction fidèle des couleurs, ce spot convient parfaitement aux utilisateurs les plus exigeants. Temps d'installation ultracourt: ensemble « plug&play » comprenant le variateur Downlight ainsi que les câblages (primaire et secondaire), avec bornes à insérer.*

Anschlussspannung	Angle de diffusion du faisceau	220-240V
Anschlussfrequenz	Fréquence d'alimentation	50-60Hz
Betriebsstrom	Courant de service	180mA
Systemleistung	Puissance du système	8 W
Farbtemperatur	Température de couleur	3000 K
Lichtfarbe	Couleur émise	warmweiss, blanc chaud
effektiver Lichtstrom	Flux lumineux réel	620 lm
Ausstrahlungswinkel	Angle de diffusion du faisceau	36°
Farbwiedergabeindex	Indice de rendu de couleur	≥ 82 Ra
Flicker	Fluctuation	26%
Art der Dimmung	Type de variateur	Phasenabschnitt, p. LED, charge capacitive
schwenkbar	Orientable sur	30°
Lichtverteilung	Répartition du faisceau	symmetrisch, symétrique
Lichtaustritt	Sortie du faisceau	direkt, directe
UGR	UGR	< 10
Schutzklasse	Classe de protection	II
Schutzart (IP)	Indice de protection (IP)	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig, IP20 côté couvercle / IP44 côté local
Leuchtmittel	Source d'éclairage	LED nicht austauschbar, LED non remplaçable
Betriebsgerät	Variateur de commande	Konstantstrom 180mA plug&play, courant constant 180 mA, plug&play
Umgebungstemperatur ta	Température ambiante ta	- 20° bis + 35° C, - 20 à + 35 °C
Geeignet für Möbeleinbau (MM-Zeichen)	Convient pour l'encastrement dans du mobilier (marquage MM)	ja, oui
Garantiedauer	Durée de garantie	3 Jahre, 3 ans
Nutzlebensdauer	Durée de vie utile	35'000h L70/B50
Reflektor	Réflecteur	hochglänzend, Fini miroir
Material	Matériel	Aluminium, Aluminium
Ausführung der Oberfläche	Finition de la surface	glänzend, brillante
Gehäusefarbe	Couleur du boîtier	Nickel gebürstet, Nickel brossé
Höhe/Tiefe	Hauteur/profondeur	60 mm
Aussendurchmesser	Diamètre extérieur	80 mm
Einbaudurchmesser	Diamètre d'encastrement	66 -70 mm





# maxLUCE® LED

EINBAU-DOWNLIGHT „DISC“ NICKEL gebürstet  
SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „DISC“ nickel brossé

Art. 131307  
E-No 941 317 803



Polar intensity diagram

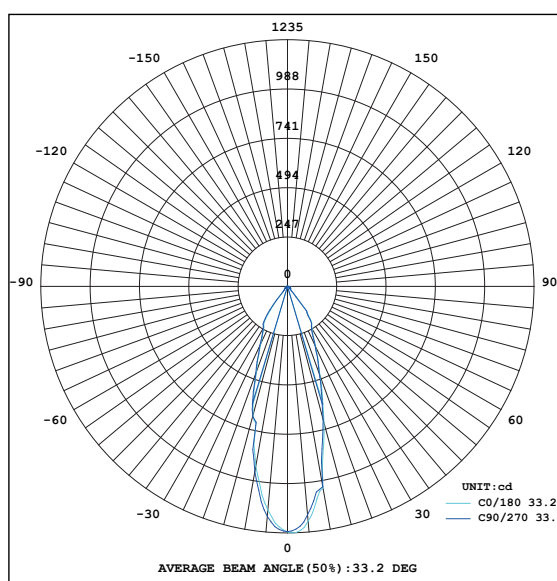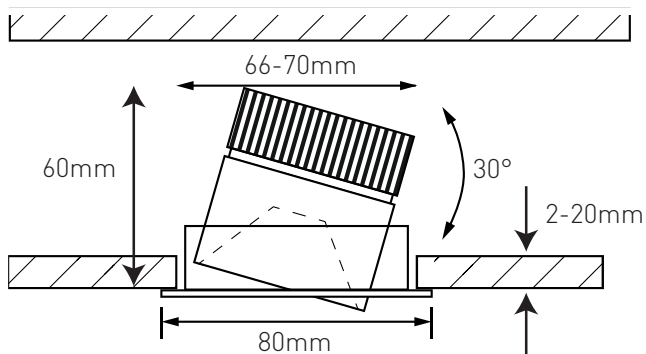

## ZUBEHÖR ACCESSOIR

