



maxLUCE® LED

EINBAU-DOWNLIGHT „DISC“ weiss SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „DISC“ blanc

Art. 131308
E-No 941 317 003



Kürzeste Installationszeit durch «plug&play» Set, bestehend aus Betriebsgerät, Downlight sowie primär und sekundär Verdrahtung mit Klemmen zum Durchschlaufen. Dank des hochwertigen Betriebsgerätes ist eine stufenlose und flackerfreie Dimmung gewährleistet.

Totalement silencieux, le variateur de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse. Grâce à sa forte luminosité et une reproduction fidèle des couleurs, ce spot convient parfaitement aux utilisateurs les plus exigeants. Temps d'installation ultracourt: ensemble « plug&play » comprenant le variateur Downlight ainsi que les câblages (primaire et secondaire), avec bornes à insérer.

Anschlussspannung	Angle de diffusion du faisceau	220-240V
Anschlussfrequenz	Fréquence d'alimentation	50-60Hz
Betriebsstrom	Courant de service	180mA
Systemleistung	Puissance du système	8 W
Farbtemperatur	Température de couleur	3000 K
Lichtfarbe	Couleur émise	warmweiss, blanc chaud
effektiver Lichtstrom	Flux lumineux réel	620 lm
Ausstrahlungswinkel	Angle de diffusion du faisceau	36°
Farbwiedergabeindex	Indice de rendu de couleur	≥ 82 Ra
Flicker	Fluctuation	26%
Art der Dimmung	Type de variateur	Phasenabschnitt, p. LED, charge capacitive
schwenkbar	Orientable sur	30°
Lichtverteilung	Répartition du faisceau	symmetrisch, symétrique
Lichtaustritt	Sortie du faisceau	direkt, directe
UGR	UGR	< 10
Schutzklasse	Classe de protection	II
Schutzart (IP)	Indice de protection (IP)	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig, IP20 côté couvercle / IP44 côté local
Leuchtmittel	Source d'éclairage	LED nicht austauschbar, LED non remplaçable
Betriebsgerät	Variateur de commande	Konstantstrom 180mA plug&play, courant constant 180 mA, plug&play
Umgebungstemperatur ta	Température ambiante ta	- 20° bis + 35° C, - 20 à + 35 °C
Geeignet für Möbeleinbau (MM-Zeichen)	Convient pour l'encastrement dans du mobilier (marquage MM)	ja, oui
Garantiedauer	Durée de garantie	3 Jahre, 3 ans
Nutzlebensdauer	Durée de vie utile	35'000h L70/B50
Reflektor	Réflecteur	hochglänzend, Fini miroir
Material	Matériel	Aluminium, Aluminium
Ausführung der Oberfläche	Finition de la surface	matt, mat
Gehäusefarbe	Couleur du boîtier	weiss RAL 9010, blanc RAL 9010
Höhe/Tiefe	Hauteur/profondeur	60 mm
Aussendurchmesser	Diamètre extérieur	80 mm
Einbaudurchmesser	Diamètre d'encastrement	66 -70 mm





maxLUCE® LED

EINBAU-DOWNLIGHT „DISC“ weiss
SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „DISC“ blanc

Art. 131308
E-No 941 317 003



Polar intensity diagram

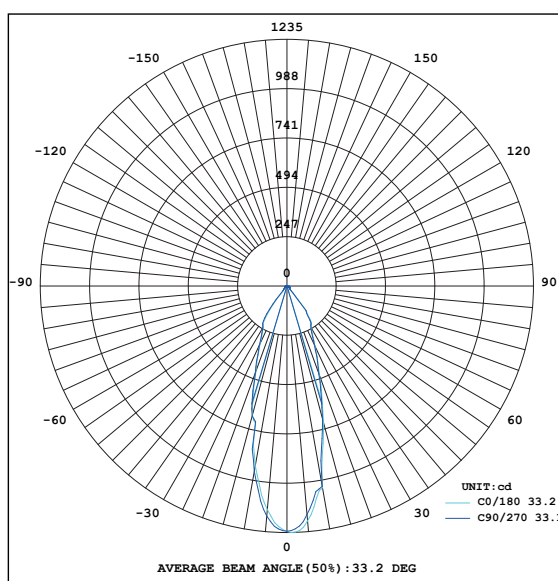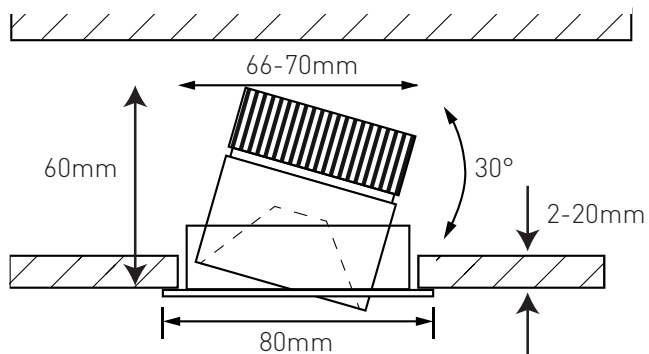

ZUBEHÖR ACCESSOIR

