



maxLUCE® LED

EINBAU-DOWNLIGHT „FIXO“ alu-grau SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „FIXO“ alu gris

Art. 134162
E-No 941 315 873



Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät, sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Dank der hohen Lichtleistung und guten Farbwiedergabe ist dieser Spot die richtige Wahl für anspruchsvolle Kunden. Kürzeste Installationszeit durch «plug&play» Set, bestehend aus Betriebsgerät, DownLight sowie primär- und sekundär Verdrahtung mit Klemmen zum Durchschlaufen.

Totalement silencieux, le variateur de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse. Grâce à sa forte luminosité et une reproduction fidèle des couleurs, ce spot convient parfaitement aux utilisateurs les plus exigeants. Temps d'installation ultracourt: ensemble « plug&play » comprenant le variateur Downlight ainsi que les câblages (primaire et secondaire), avec bornes à insérer.


| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Anschlussspannung | Angle de diffusion du faisceau | 220-240V |
| Anschlussfrequenz | Fréquence d'alimentation | 50-60Hz |
| Betriebsstrom | Courant de service | 260mA |
| Systemleistung | Puissance du système | 10,5 W |
| Farbtemperatur | Température de couleur | 3000 K |
| Lichtfarbe | Couleur émise | warmweiss, blanc chaud |
| effektiver Lichtstrom | Flux lumineux réel | 960 lm |
| Ausstrahlungswinkel | Angle de diffusion du faisceau | 60° |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Indice de rendu de couleur (CRI) | ≥ 94 Ra |
| Flicker | Fluctuation | 0% |
| Art der Dimmung | Type de variateur | Phasenabschnitt 5-100%, p. LED, charge capacitive 5-100% |
| schwenkbar | Orientable sur | nein, non |
| Lichtverteilung | Répartition du faisceau | symmetrisch, symétrique |
| Lichtaustritt | Sortie du faisceau | direkt, directe |
| UGR | UGR | < 12 |
| Schutzklasse | Classe de protection | II |
| Schutzart (IP) | Indice de protection (IP) | IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig, IP20 côté couvercle / IP44 côté local |
| Leuchtmittel | Source d'éclairage | LED nicht austauschbar, LED non remplaçable |
| Betriebsgerät | Variateur de commande | Konstantstrom 260mA plug&play, courant constant 260mA, plug&play |
| Umgebungstemperatur ta | Température ambiante ta | - 20° bis + 35° C, - 20 à + 35 °C |
| Geeignet für Möbeleinbau (MM-Zeichen) | Convient pour l'encastrement dans du mobilier (marquage MM) | ja, oui |
| Garantiedauer | Durée de garantie | 5 Jahre, 5 ans |
| Nutzlebensdauer | Durée de vie utile | 50'000h L70/B50 |
| Reflektor | Réflecteur | hochglänzend, Fini miroir |
| Material | Matériel | Aluminium, Aluminium |
| Ausführung der Oberfläche | Finition de la surface | matt, mat |
| Gehäusefarbe | Couleur du boîtier | alu-grau, alu gris |
| Höhe/Tiefe | Hauteur/profondeur | 60 mm |
| Aussendurchmesser | Diamètre extérieur | 80 mm |
| Einbaudurchmesser | Diamètre d'encastrement | 68 - 70 mm |




maxLUCE® LED

EINBAU-DOWNLIGHT „FIXO“ alu-grau
SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „FIXO“ alu gris

Art. 134162
E-No 941 315 873

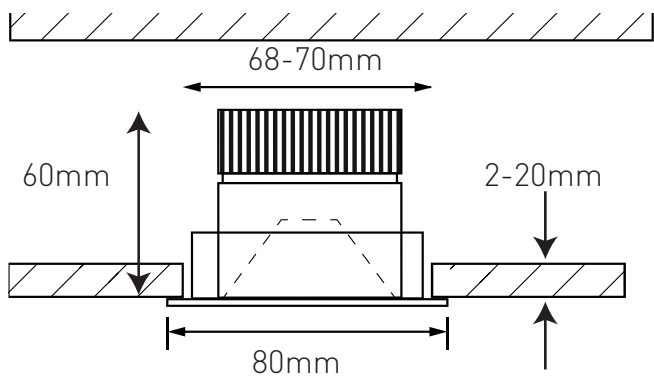

Polar intensity diagram

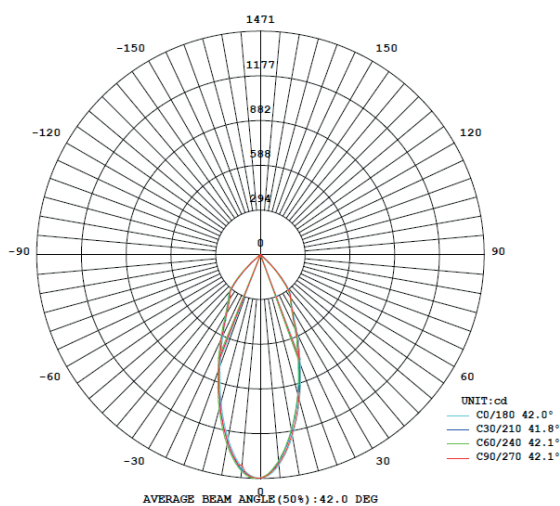

ZUBEHÖR ACCESSOIR
