



EINBAU-DOWNLIGHT „AXO“ anthrazit

SPOT ENCASTRÉ „AXO“ anthracite

Art. 137744

E-No 941 421 243

Der bewährte Einbauspots AXO konfektioniert mit hochwertigem DALI-2 Betriebsgerät.

Das brillante Licht mit der optimalen Farbwiedergabe, sowie die qualitativ hochwertigen Komponenten, machen diesen Einbauspots zur idealen Lösung im professionellen und im privaten Bereich. Durch die switchDim-Funktion können bis max. 15 Einbauspots ganz einfach mit handelsüblichen Tastern gedimmt werden.

Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains™ und I-select

Le projecteur encastré AXO éprouvé est équipé de ballasts DALI-2 de haute qualité.

La lumière brillante avec un rendu des couleurs optimal et les composants de haute qualité font de ce projecteur encastré la solution idéale pour un usage professionnel et privé. Grâce à la fonction switchDim, jusqu'à 15 spots encastrés peuvent être gradés facilement avec des boutons-poussoirs standard. Configuration flexible via DALI, ready2mains™ et I-select

Anschlussspannung	<i>Tension de raccordement</i>	220-240V
Anschlussfrequenz	<i>Fréquence d'alimentation</i>	50-60Hz
Betriebsstrom	<i>Courant de service</i>	250mA
Systemleistung	<i>Puissance du système</i>	10,5 W
Farbtemperatur	<i>Température de couleur</i>	3000 K
Lichtfarbe	<i>Couleur émise</i>	warmweiss, blanc chaud
effektiver Lichtstrom	<i>Flux lumineux réel</i>	920 lm
Ausstrahlungswinkel	<i>Angle de diffusion du faisceau</i>	38°
Farbwiedergabeindex (CRI)	<i>Indice de rendu de couleur (CRI)</i>	≥ 94 Ra
Flicker	<i>Fluctuation</i>	0%
Art der Dimmung	<i>Type de variateur</i>	DALI-2
Schwenkbereich	<i>Plage de pivotement</i>	30°
Lichtverteilung	<i>Répartition du faisceau</i>	symmetrisch, symétrique
Lichtaustritt	<i>Sortie du faisceau</i>	direkt, directe
UGR	<i>UGR</i>	< 10
Schutzklasse	<i>Classe de protection</i>	II
Schutzart (IP)	<i>Indice de protection (IP)</i>	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig, IP20 côté plafond / IP44 côté chambre
Leuchtmittel	<i>Source d'éclairage</i>	LED nicht austauschbar, LED non remplaçable
Betriebsgerät	<i>Variateur de commande</i>	Konstantstrom 250mA plug&play, courant constant 250mA, plug&play
Umgebungstemperatur ta	<i>Température ambiante ta</i>	- 20° bis + 45° C, - 20 à + 45° C
Geeignet für Möbeleinbau (MM-Zeichen)	<i>Convient pour l'encastrement dans du mobilier (marquage MM)</i>	ja, oui
Garantiedauer	<i>Durée de garantie</i>	5 Jahre, 5 ans
Nutzlebensdauer	<i>Durée de vie utile</i>	50'000h L70/B50
Reflektor	<i>Réflecteur</i>	hochglänzend, Fini miroir
Material	<i>Matériel</i>	Aluminium, Aluminium
Ausführung der Oberfläche	<i>Finition de la surface</i>	glanz, brillant
Gehäusefarbe	<i>Couleur du boîtier</i>	anthrazit, anthracite
Einbautiefe	<i>Profondeur d'installation</i>	60 mm
Aussendurchmesser	<i>Diamètre extérieur</i>	100 mm
Einbaudurchmesser	<i>Diamètre d'encastrement</i>	76 -85 mm




EINBAU-DOWNLIGHT „AXO“ anthrazit


SPOT ENCASTRÉ „AXO“ anthracite

Art. 137744

E-No 941 421 243

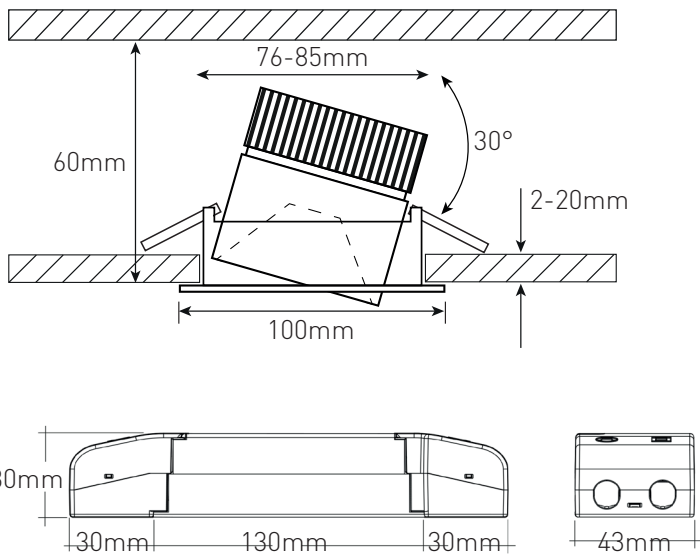

Polar intensity diagram

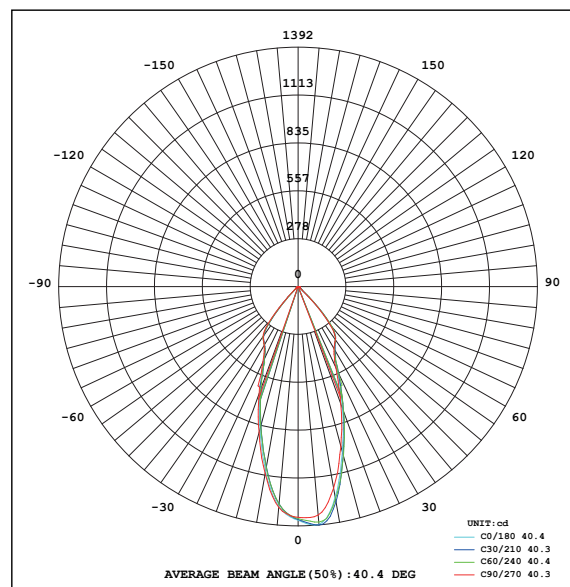

ANSCHLUSSDIAGRAMM
SCHÉMA DE BRANCHEMENT

