



maxLUCE® LED



EINBAU-DOWNLIGHT „PRIME K R 15W“ weiss
 SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „PRIME K R 15W“ blanc
 Art. 132939
 E-No 941 311 013

Kürzeste Installationszeit mittels Anschlussbox zum direkten Anschluss an die Netzspannung. Die schlanke Bauform ist ideal für den einfachen Einbau in Zwischendecken. Mit der hochwertigen COB-Technologie, Aluminium-Reflektor und Frostglas, sind diese Downlights die richtige Wahl sowohl für Neuinstallationen als auch für den Ersatz von bestehenden Anlagen mit konventioneller Lichttechnik. Dimmbares, integriertes Betriebsgerät in DOB-Technologie.

Temps d'installation ultracourts au moyen de boîtes de raccordement direct sur le réseau alternatif. La finesse de la ligne est idéale pour un montage facile dans les faux-plafonds. Avec la haute qualité de la technologie COB, des réflecteurs aluminium et du verre dépoli, ces Downlights sont le bon choix tant pour les installations nouvelles que pour le renouvellement d'installations existantes équipées d'éclairages classiques. Boîtiers de commande dimmables intégrés, technologie DOB.

Anschlussspannung	Angle de diffusion du faisceau	220-240V
Anschlussfrequenz	Fréquence d'alimentation	50-60Hz
Betriebsstrom	Courant de service	—
Systemleistung	Puissance du système	15 W
Farbtemperatur	Température de couleur	3000 K
Lichtfarbe	Couleur émise	warmweiss, blanc chaud
effektiver Lichtstrom	Flux lumineux réel	1110 lm
Ausstrahlungswinkel	Angle de diffusion du faisceau	50°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Indice de rendu de couleur (CRI)	≥ 80
Flicker	Fluctuation	< 20%
Art der Dimmung	Type de variateur	Phasenabschnitt, p. LED, charge capacitive
schwenkbar	Orientable sur	nein, non
Lichtverteilung	Répartition du faisceau	symmetrisch, symétrique
Lichtaustritt	Sortie du faisceau	direkt, directe
Schutzklasse	Classe de protection	I
Schutzart (IP)	Indice de protection (IP)	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig, IP20 côté couvercle / IP44 côté local
Leuchtmittel	Source d'éclairage	LED nicht austauschbar, LED non remplaçable
Betriebsgerät	Variateur de commande	Driver On Board
Umgebungstemperatur ta	Température ambiante ta	0° bis + 30° C, 0 à + 30 °C
Geeignet für Möbeleinbau (MM-Zeichen)	Convient pour l'encastrement dans du mobilier (marquage MM)	ja, oui
Garantiedauer	Durée de garantie	5 Jahre, 5 ans
Nutzlebensdauer	Durée de vie utile	50'000h L70/B50
Reflektor	Réflecteur	hochglänzend, Fini miroir
Material	Matériel	Aluminium, Aluminium
Ausführung der Oberfläche	Finition de la surface	matt, mat
Gehäusefarbe	Couleur du boîtier	weiss RAL 9003, blanc RAL 9003
Höhe/Tiefe	Hauteur/profondeur	66,5 mm
Aussendurchmesser	Diamètre extérieur	145,0 mm
Einbaudurchmesser	Diamètre d'encastrement	125,0 mm



maxLUCE® LED

EINBAU-DOWNLIGHT „PRIME K R 15W“ weiss
SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „PRIME K R 15W“ blanc
Art. 132939
E-No 941 311 013


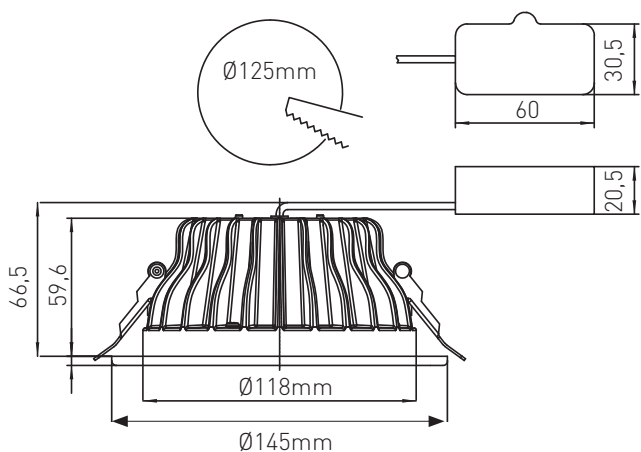


Diagramme polaire d'intensité

Polar intensity diagram

I (cd/klm)

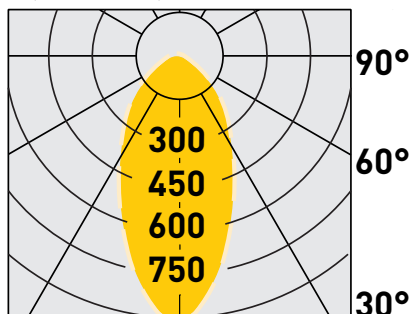

■ 0°-180° □ 90°-270°

ZUBEHÖR ACCESSOIR

