

**EINBAU-DOWNLIGHT „MOVE“ alu-grau**  
*SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „MOVE“ alu gris*

Art. 134164  
E-No 941 328 873



Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät, sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Dank der hohen Lichtleistung und guten Farbwiedergabe ist dieser Spot die richtige Wahl für anspruchsvolle Kunden. Kürzeste Installationszeit durch «plug&play» Set, bestehend aus Betriebsgerät, DownLight sowie primär- und sekundär Verdrahtung mit Klemmen zum Durchschlaufen.

*Totalement silencieux, le variateur de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse. Grâce à sa forte luminosité et une reproduction fidèle des couleurs, ce spot convient parfaitement aux utilisateurs les plus exigeants. Temps d'installation ultracourt: ensemble « plug&play » comprenant le variateur Downlight ainsi que les câblages (primaire et secondaire), avec bornes à insérer.*


Anschlussspannung	<i>Angle de diffusion du faisceau</i>	220-240V
Anschlussfrequenz	<i>Fréquence d'alimentation</i>	50-60Hz
Betriebsstrom	<i>Courant de service</i>	260mA
Systemleistung	<i>Puissance du système</i>	10,5 W
Farbtemperatur	<i>Température de couleur</i>	3000 K
Lichtfarbe	<i>Couleur émise</i>	warmweiss, blanc chaud
effektiver Lichtstrom	<i>Flux lumineux réel</i>	960 lm
Ausstrahlungswinkel	<i>Angle de diffusion du faisceau</i>	38°
Farbwiedergabeindex (CRI)	<i>Indice de rendu de couleur (CRI)</i>	≥ 94 Ra
Flicker	<i>Fluctuation</i>	0%
Art der Dimmung	<i>Type de variateur</i>	Phasenabschnitt 5-100%, p. LED, charge capacitive 5-100%
schwenkbar	<i>Orientable sur</i>	30°
Lichtverteilung	<i>Répartition du faisceau</i>	symmetrisch, symétrique
Lichtaustritt	<i>Sortie du faisceau</i>	direkt, directe
UGR	<i>UGR</i>	< 9
Schutzklasse	<i>Classe de protection</i>	II
Schutzart (IP)	<i>Indice de protection (IP)</i>	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig, IP20 côté couvercle / IP44 côté local
Leuchtmittel	<i>Source d'éclairage</i>	LED nicht austauschbar, LED non remplaçable
Betriebsgerät	<i>Variateur de commande</i>	Konstantstrom 260mA plug&play, courant constant 260mA, plug&play
Umgebungstemperatur ta	<i>Température ambiante ta</i>	- 20° bis + 35° C, - 20 à + 35 °C
Geeignet für Möbeleinbau (MM-Zeichen)	<i>Convient pour l'encastrement dans du mobilier (marquage MM)</i>	ja, oui
Garantiedauer	<i>Durée de garantie</i>	5 Jahre, 5 ans
Nutzlebensdauer	<i>Durée de vie utile</i>	50'000h L70/B50
Reflektor	<i>Réflecteur</i>	hochglänzend, Fini miroir
Material	<i>Matériel</i>	Aluminium, Aluminium
Ausführung der Oberfläche	<i>Finition de la surface</i>	matt, mat
Gehäusefarbe	<i>Couleur du boîtier</i>	alu-grau, alu gris
Höhe/Tiefe	<i>Hauteur/profondeur</i>	75 mm
Aussendurchmesser	<i>Diamètre extérieur</i>	86 mm
Einbaudurchmesser	<i>Diamètre d'encastrement</i>	68 -75 mm




# maxLUCE® LED

EINBAU-DOWNLIGHT „MOVE“ alu-grau  
SPOT À ENCASTRER DOWNLIGHT „MOVE“ alu gris

Art. 134164  
E-No 941 328 873

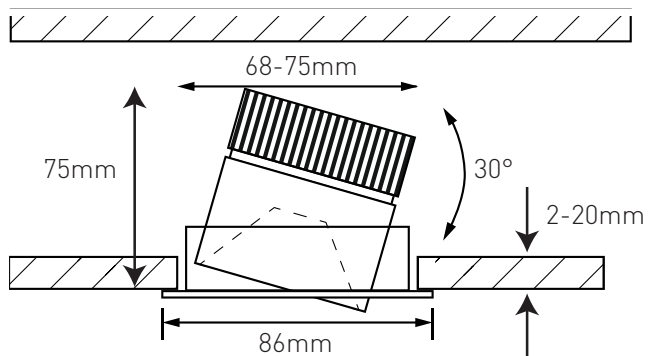

Polar intensity diagram

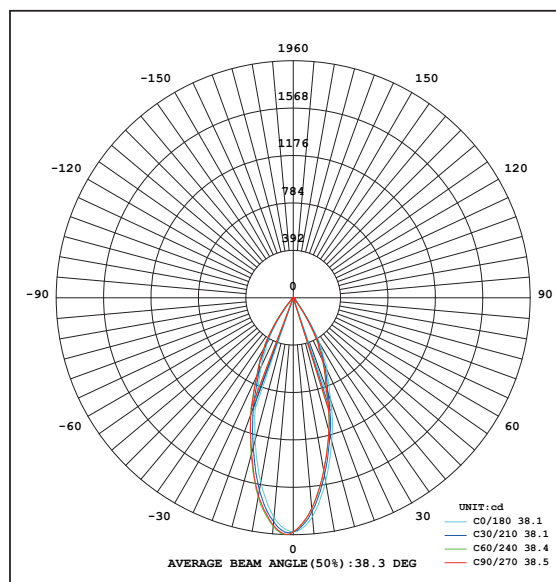

## ZUBEHÖR ACCESSOIR

